

xiaomi Inteligentny oczyszczacz powietrza Xiaomi

4 Compact Instrukcja obsługi



Ostrzeżenie

- W razie uszkodzenia kabla należy go wymienić u oryginalnego producenta lub w dziale usług posprzedażowych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony i odłączony od zasilania.

Przestrogi

- Przed przystąpieniem do przenoszenia oczyszczacza wyłącz go i odłącz od zasilania.
- Oczyszczacza nie można włączyć, jeśli kratka wentylatora i osłona przegrody filtra nie są zamontowane poprawnie.
- Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wlotami powietrza a ścianami lub innymi przedmiotami.
- Przed przeprowadzeniem czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzeniu musi zostać odłączone od zasilania.
- Regularnie usuwaj kurz, włosy i inne cząstki z zewnętrznych oczek sita filtra, a zapobiegiesz namnażaniu się bakterii.
- Usuń kurz, włosy i inne cząstki z wlotów powietrza, aby zapobiec zmniejszeniu ilości czerpanego powietrza.
- Podczas dłuższych okresów bezczynności osłoń wloty powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, włosów i innych cząstek do wnętrza urządzenia.

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym i zniszczenia urządzenia, używaj kabla zasilania i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie ciągnij za kabel zasilania ani nie wyginaj go nadmiernie, bo może to spowodować odłączenie lub przerwanie rdzenia.
- Kabel zasilania należy podłączać do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Używaj kabla zasilania dostarczonego wraz z oczyszczaczem; nie używaj kabli innych producentów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub przenoszenia oczyszczacza należy zawsze odłączać go od źródła zasilania.
- W razie wystąpienia nietypowych dźwięków, nieprzyjemnego zapachu, przegrzania lub nieregularnych obrotów wentylatora należy natychmiast wstrzymać pracę oczyszczacza.
- Nie wsadzać palców ani ciał obcych do części zabezpieczających lub ruchomych ani do wlotów i wylotów powietrza.
- Usuń włosy i inne materiały z oczyszczacza, aby uniknąć zablokowania wlotów i wylotów powietrza.
- Nie wolno siadać, opierać się ani przechylać oczyszczacza.
- W przypadku użytkowania wraz z urządzeniami zasilanymi gazem (np. piecyków, ogrzewaczy gazowych) należy przewietrzać pomieszczenie w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla.
- Nie wlewaj płynów i nie wysypuj proszków lub innych drobnych substancji do wylotów powietrza.


Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń, oczyszczacza nie wolno używać w następujących sytuacjach:

- W pobliżu otwartego ognia, np. świeczek, kominków aromaterapeutycznych, palników, kominków, papierosów, zapalniczek, łuczyw wielofunkcyjnych, świeczników lub patelni.
- W pobliżu urządzeń generujących wysokie temperatury, np. grzejników elektrycznych, termowentylatorów, elektrycznych urządzeń do ogrzewania stóp, pieców elektrycznych i żelazek.
- Należy upewnić się, że żadne materiały łatwopalne nie przedostały się do wnętrza oczyszczacza.
- Na niestabilnym podłożu grożącym upadkiem.
- W ekstremalnie gorącym lub wilgotnym środowisku, np. w łazience.


Przegląd produktu

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

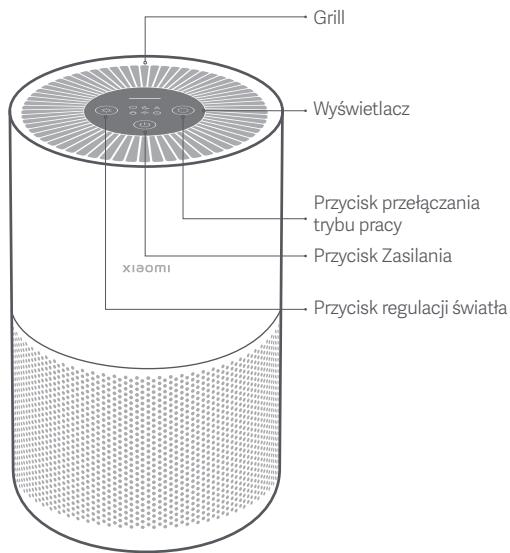


Widok z przodu

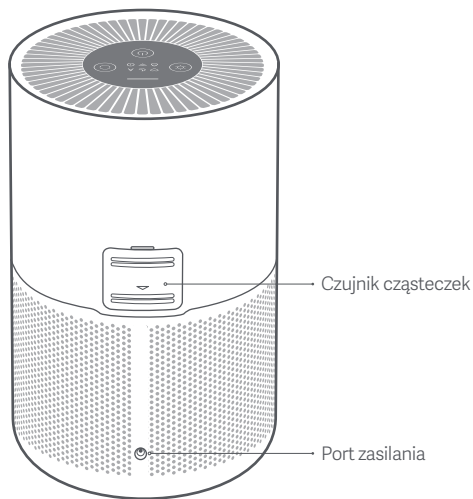

Widok z tyłu


Instrukcje wyświetlacza

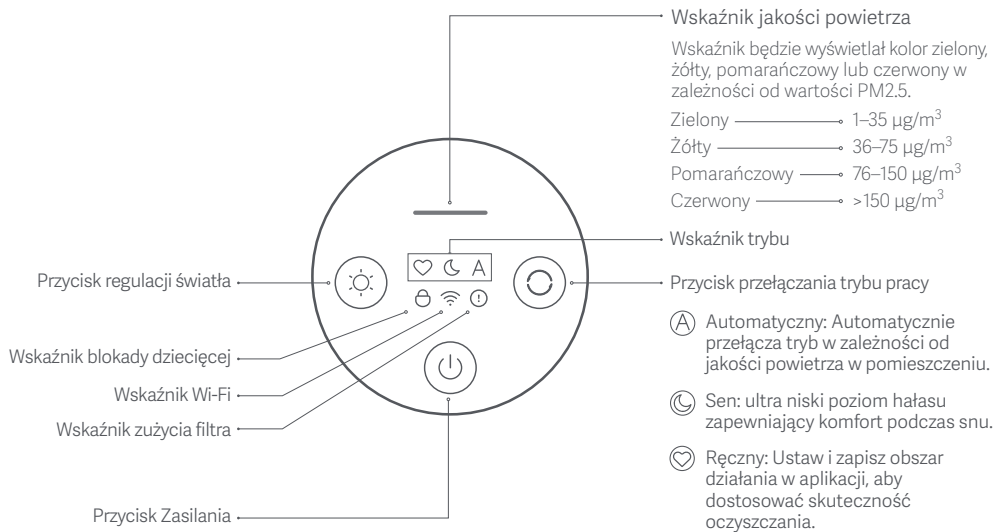

Montaż


Umieszczenie oczyszczacza

Aby zapewnić optymalną wydajność, upewnij się, że odległość między wylotami oczyszczacza a obiektami, takimi jak ściany, spełnia poniższe wymogi.

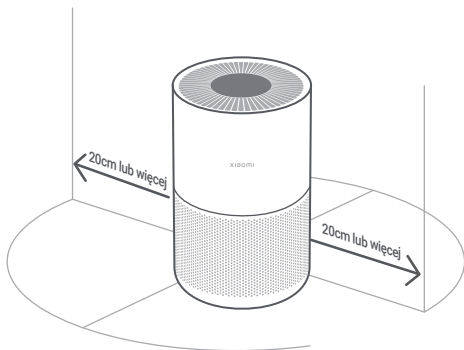

Podłączenie do gniazdka elektrycznego

Podłącz przewód zasilania do portu zasilania w dolnej części urządzenia, a następnie podłącz oczyszczacz do gniazdka.

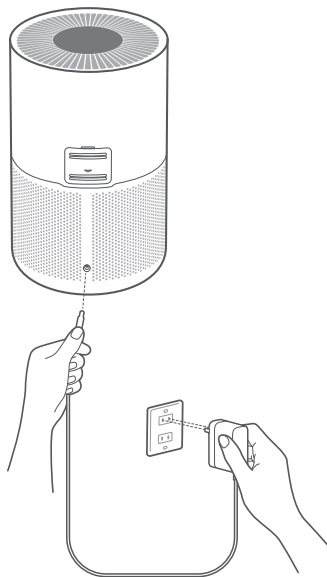

Uwaga: W celu usprawnienia oczyszczania zaleca się zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniu podczas korzystania z oczyszczacza.

Użytkowanie

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć oczyszczacz.



Przełączanie trybu

Gdy oczyszczacz jest włączony, naciśnij przycisk przełączania trybu pracy, aby przechodzić między trybami.



Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij przycisk wł./wył. wyświetlacza, aby zmienić poziom jasności: wł., przyciemniony i wył.




Resetowanie połączenia Wi-Fi

- Podczas pierwszegołączenia oczyszczacza z aplikacją lub jeśli połączenie z nią jest niemożliwe, naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji światła przez 7 sekund. Po pomyślnym resecie Wi-Fi oczyszczacz wyemituje dźwięk powiadomienia, a wskaźnik Wi-Fi będzie migać.
- Po pomyślnym połączeniu Wi-Fi wskaźnik Wi-Fi będzie się świecił.
- Jeśli połączenie Wi-Fi przestanie działać po upływie limitu czasu, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie.



Wyłączanie / włączanie Wi-Fi

- Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu i przycisk regulacji światła przez 7 sekund.
- Po włączeniu Wi-Fi wskaźnik Wi-Fi będzie włączony, a po wyłączeniu – wyłączony.

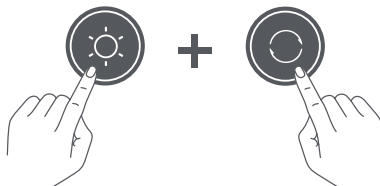

Przypomnienie o zużyciu filtra

Po zużyciu filtra zamiga wskaźnik zużycia filtra na wyświetlaczu.



Codzienne dbanie o urządzenie i konserwacja

Włączanie/wyłączanie funkcji blokady rodzicielskiej

- Aby włączyć lub wyłączyć blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez 7 sekund.
- Po włączeniu funkcji blokady dziecięcej wskaźnik tej blokady będzie włączony, a po wyłączeniu – wyłączony.



Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj urządzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.



36DD8D21


Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

⚠ Ostrzeżenie:

Przed wymianą filtra upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony, a zasilacz odłączony od źródła zasilania.

Wymiana filtra

Wymij stary filtr i zamontuj nowy poprawnie, jak pokazano na rysunku.

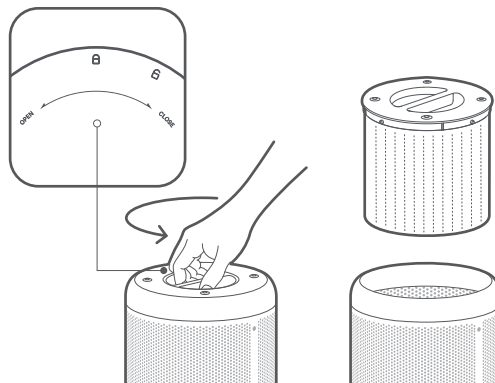

Resetowanie filtra

Gdy oczyszczacz znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund. Po pomyślnym zresetowaniu filtra oczyszczacz wyemituje dźwięk powiadomienia, a wskaźnik jakości powietrza będzie świecił się na zielono przez 1 sekundę.




Uwaga: Zaleca się wymianę filtra co 6 do 12 miesięcy. Prosimy o zakup oryginalnych i kompatybilnych filtrów z oficjalnych kanałów.

⚠ Ostrzeżenie: Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że oczyszczacz jest wyłączony, a zasilacz odłączony od zasilania.

Czyszczenie komory filtra


Aby zapewnić optymalną wentylację i oczyszczenie, należy za pomocą odkurzacza usunąć kurz z wlotów powietrza i komory filtra lub delikatnie przetrzeć te miejsca miękką ściereczką.

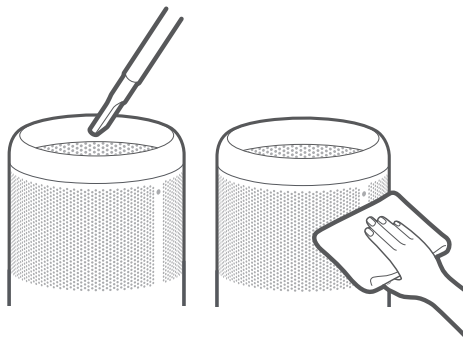

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia oczyszczacza, nie należy pukać ani spryskiwać go bezpośrednio wodą, ani też przecierać mokrą ściereczką.

Czyszczenie czujnika cząstek

Użyj nieostrych narzędzi, aby otworzyć osłonę laserowego czujnika cząstek, a następnie pistoletu pneumatycznego lub suszarki do włosów, aby wyczyścić filtr na osłonie i czujnik, jak pokazano na rysunku. Zalecamy przetrzeć czujnik bawełnianym gazikiem co pół roku.

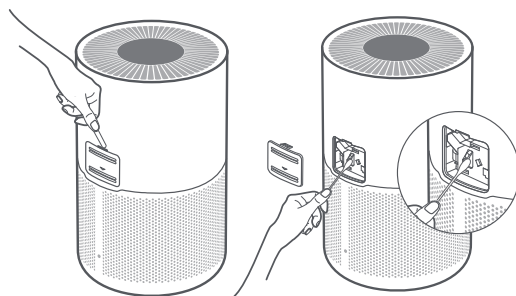

Uwaga: Nie należy używać gorącego powietrza.

Dane techniczne

Nazwa: Inteligentny oczyszczacz powietrza
Xiaomi 4 Compact
Model: AC-M18-SC
Wymiary pozycji: $\Phi 220 \times H355$ mm
Masa netto: ok. 2,2 kg
Skuteczny zasięg działania: 16–27 m²*
Napięcie znamionowe: 24 V $\equiv$
Moc znamionowa zasilacza:
100-240V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa: 27 W
Poziom hałasu: ≤ 60 dB(A)
* Obliczone zgodnie z normą GB/T 18801-2015

Współczynnik dostarczania czystego powietrza
dla cząstek (CADR cząstek): 230 m³/h
Wydajność oczyszczania powietrza: Wysoka
Pobór energii
· Tryb gotowości sieciowej: $\leq 2,0$ W
· Tryb wyłączenia: $\leq 0,5$ W
Czas do przejścia w stan
· Tryb gotowości sieciowej: ≤ 20 min
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Specyfikacja RF:
Wi-Fi 2.4 G (2400–2483,5 MHz), Maks. Moc wyjściowa RF: < 20 dBm
W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identyfikator modelu	BLJ48WD240200P-V	-
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	24,0	V $\equiv$
Prąd wyjściowy	2,0	A
Moc wyjściowa	48,0	W
Średnia Sprawność podczas Pracy	87,8	%
Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)	84,4	%
Zużycie Mocy bez obciążenia	0,10	W

Informacje wymagane przepisami

Deklaracja zgodności UE

 Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu - Inteligentny oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, AC-M18-SC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)

Adres: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No. 18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Wyprodukowano w Chinach



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

