



Smartmi Air Purifier 3 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

- W przypadku uszkodzenia zasilacza należy go wymienić na oryginalny zasilacz zakupiony u producenta lub w dziale obsługi posprzedażnej.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzeń, które są wyraźnie uszkodzone.

Środki ostrożności

· Przed przeniesieniem oczyszczacza należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania.

- Nie włączać oczyszczacza, gdy filtr nie jest prawidłowo zainstalowany.
 - Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wloty powietrza a ścianami lub innymi przedmiotami.
 - Oczyszczacz należy ustawić na twardym i płaskim podłożu.
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 - Należy często usuwać kurz, włosy i inne cząstki z zewnętrznej siatki filtra, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju bakterii.
 - Należy usuwać kurz, włosy i cząstki z wloty powietrza oczyszczacza, aby zapobiec zmniejszeniu ilości zasysanego powietrza.
 - Zakryj wylot powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, włosów i innych cząstek, gdy oczyszczacz nie jest używany przez dłuższy czas.
-

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych uszkodzeń, należy używać zasilacza i gniazdka elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:


- Nie należy nadmiernie ciągnąć, skręcać ani zginać zasilacza, ponieważ może to spowodować odsłonięcie lub przerwanie przewodu.
 - Zasilacz musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
 - Należy używać zasilacza dostarczonego z oczyszczaczem, nie należy używać zasilaczy innych firm.
 - Przed przystąpieniem do konserwacji lub przenoszenia oczyszczacza powietrza należy zawsze odłączyć go od zasilania.
-

- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z oczyszczacza, jeśli wydaje on nietypowe dźwięki, wydziela nieprzyjemne zapachy, przegrzewa się lub jego wentylator obraca się nieregularnie.
 - Nie należy wkładać palców ani ciał obcych do części ochronnych, ruchomych, wlotów lub wloty powietrza.
 - Przedmioty takie jak włosy lub tkaniny należy trzymać z dala od oczyszczacza, aby uniknąć zablokowania wlotów lub wloty powietrza.
 - Nie należy siadać na oczyszczaczu, opierać się o niego ani przechylać go.
 - W przypadku używania w połączeniu z urządzenia zasilane gazem (takimi jak kuchenki gazowe, grzejniki gazowe) należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla.
 - Nie wolno wlewać płynów ani wrzucać proszków lub innych małych substancji do wylotu powietrza oczyszczacza.
-

Nie używaj oczyszczacza w następujących okolicznościach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub inne uszkodzenia:

- W pobliżu otwartego ognia, takiego jak świece, kadzidelka, piece, kominki, papierosy, petardy, zapalniczki, pochodnie wielofunkcyjne, zapalarki do świec lub patelnie.
- W pobliżu urządzeń wytwarzających wysokie temperatury, takich jak grzejniki elektryczne, termowentylatory, elektryczne podgrzewacze do stóp, kuchenki elektryczne, żelazka elektryczne.
- Należy upewnić się, że do oczyszczacza nie dostaną się żadne łatwopalne przedmioty.
- W niestabilnych miejscach, w których oczyszczacz może się łatwo przewrócić.
- W środowiskach, które są bardzo gorące, wilgotne lub mokre, takich jak łazienki.


Przegląd produktu

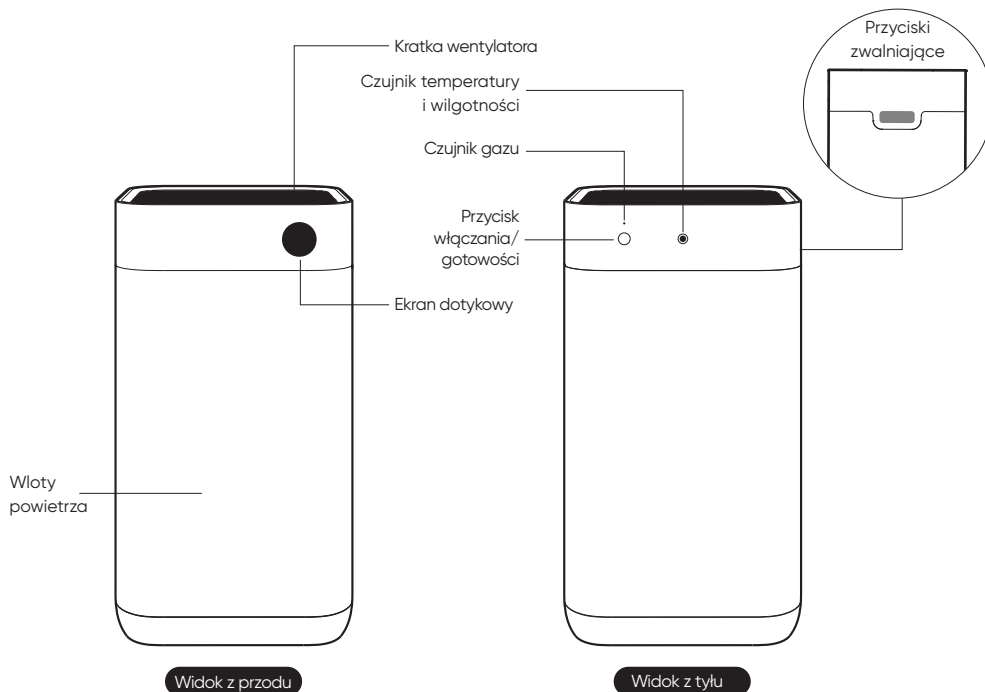

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Uwaga: W niniejszej instrukcji ilustracje produktu i jego akcesoriów oraz interfejsu użytkownika są schematami poglądowymi. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na schematach ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Instalacja

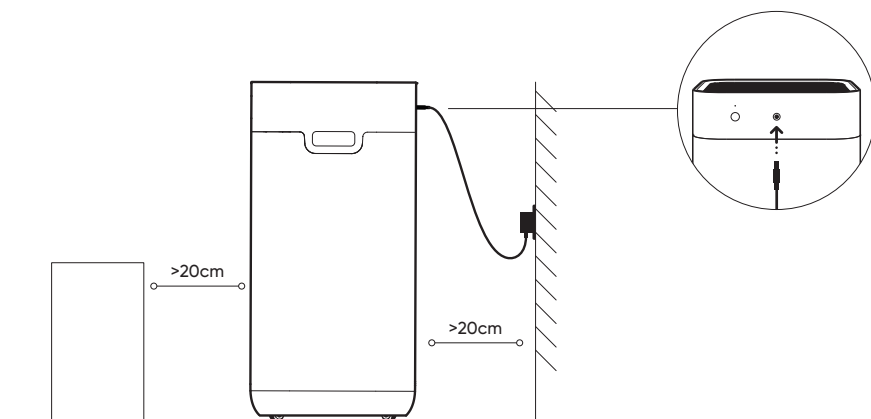

Umieszczenie oczyszczacza

Aby uzyskać optymalną wydajność, należy upewnić się, że odległości między wloty powietrza oczyszczacza a innymi obiektami, takimi jak ściany, spełniają wymagania określone powyżej.

Uwaga: Aby zapewnić optymalne oczyszczanie powietrza, podczas korzystania z urządzenia drzwi i okna powinny być zamknięte.


Podłączenie do gniazdka elektrycznego

Podłączyć zasilacz do portu zasilania w górnej części oczyszczacza i podłączyć go do gniazdka elektrycznego.

Jak używać

Włączanie/gotowość

Dotknij przycisk włączania/gotowości, aby włączyć oczyszczacz. Gdy oczyszczacz jest włączony, dotknij przycisk włączania/gotowości, aby przełączyć go w tryb gotowości.




Instrukcje dotyczące wyświetlacza

Tryb

- A Automatyczny: Automatycznie przełącza tryby w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.
- Uśpienie: Bardzo niski poziom hałasu dla komfortowego środowiska snu.
- ♥ Ręczny: Można ustawić i zapisać obszar zasięgu w aplikacji, aby dostosować wydajność oczyszczania.

Mode Switch Button

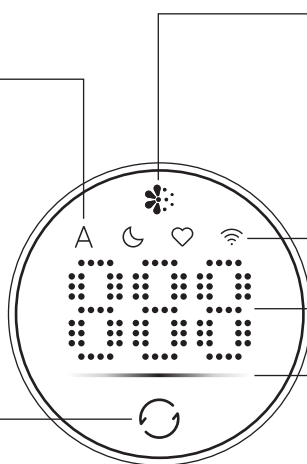

Wskaźnik alarmu pyłkowego

- Zielony —————> Doskonały
 - Żółty —————> Dobry
 - Pomarańczowy —————> Umiarkowany
 - Czerwony —————> Niezdrowy
- Uwaga: 🌸: wskazuje poziom PM 2.5-10 (obejmujący zwykły kurz, pyłki, zarodniki i popiół lotny).

Wskaźnik Wi-Fi

Wartość PM2.5

Wskaźnik jakości powietrza

Wskaźnik będzie wyświetlany na zielono, żółto, pomarańczowo lub czerwono w zależności od wartości PM2.5.


- Zielony —————> 1-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Żółty —————> 21-35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Pomarańczowy —————> 36-55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Czerwony —————> >55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Jak używać

Przełączanie trybu

Nacisnąć przycisk włączania/gotowości, aby włączyć/wyłączyć oczyszczacz.

Gdy oczyszczacz jest włączony, naciśnij przycisk przełączania trybu, aby przełączać tryby.



Resetowanie Wi-Fi

Podczas podłączania oczyszczacza do aplikacji po raz pierwszy lub gdy nie można się z nią połączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania trybu na wyświetlaczu przez 7 sekund, oczyszczacz wyda dźwięk powiadomienia, a ikona Wi-Fi zacznie migać, Wi-Fi zostało pomyślnie zresetowane.



Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Gdy oczyszczacz jest w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania trybu na wyświetlaczu przez 15 sekund, funkcja Wi-Fi jest włączona, gdy wskaźnik Wi-Fi jest włączony i jest wyłączona, gdy wskaźnik jest wyłączony.

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia sterowanie urządzeniem i interakcję z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Należy zeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Lub wyszukać „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Otworzyć aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknąć „+” w prawym górnym rogu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.


Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami w oparciu o aktualną wersję aplikacji.

Instrukcje dotyczące filtra i jego wymiany

OSTRZEŻENIE: Przed wymianą filtra należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i odłączyć zasilanie.

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń, nie należy wkładać palców między górną i dolną część podczas otwierania lub instalowania komory filtra.

Filtry należy
wymieniać co
6-12 miesięcy



Stan filtra

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CHG”, a wskaźnik jakości powietrza zaświeci się na czerwono, oznacza to, że filtr jest wyczerpany.



Jak wymienić filtr

1 Otwieranie komory filtra

Nacisnąć i przytrzymać przyciski zwalniające obiema rękami, a następnie podnieść górną komorę oczyszczacza.

2 Wymowowanie starego filtra



Należy wyjąć stary filtr do góry.

3 Instalowanie nowego filtra

Zainstalować filtr w komorze filtra, a następnie umieścić go z powrotem w górnej komorze oczyszczacza.

4 Resetowanie filtra

Gdy oczyszczacz jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania trybu na wyświetlaczu przez 15 sekund, oczyszczacz wyemituje trzy sygnały dźwiękowe, a komunikat „CHG” zostanie anulowany. Reset filtra zakończył się pomyślnie, a oczyszczacz ponownie obliczy żywotność filtra.

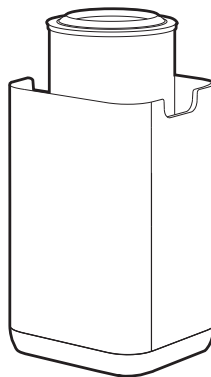


Pielęgnacja i konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i odłączyć zasilanie.

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

Aby upewnić się, że oczyszczacz działa i oczyszcza prawidłowo, użyj odkurzacza lub miękkiej szmatki, aby usunąć kurz przylegający do wloty powietrza lub ścianek obudowy.


Uwaga: Nie wolno bezpośrednio splukiwać ani spryskiwać oczyszczacza wodą. Nie wolno przecierać oczyszczacza mokrą ściereczką, aby zapobiec przedostawaniu się do niego wody.

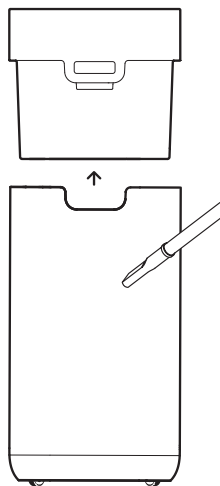

Czyszczenie laserowego czujnika cząstek

Użyć nieostrych narzędzi, aby otworzyć pokrywę laserowego czujnika cząstek, a następnie użyć pistoletu do przedmuchiwania lub suszarki do włosów, aby wyczyścić czujnik i filtr na pokrywce, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Nie należy używać gorącego powietrza.

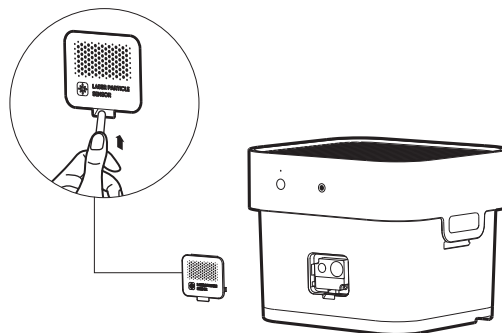

Specyfikacje

Nazwa produktu	Oczyszczacz Powietrza
Model	KQJHQ03ZM
Napięcie znamionowe	24V=
Zasilacz Wejście znamionowe	100-240V~, 50/60Hz, 1.2A
Moc znamionowa	40 W
Kolor	Dark gray
Wymiary przedmiotu	290 × 260 × 529 mm
Efektywne pokrycie	28~48m²*
Poziom hałasu	≤66 dB(A)
Współczynnik dostarczania czystego powietrza (CADR Particle)	400m³/h
Zasilanie w trybie wyłączenia	≤0.5 W
Zasilanie w sieciowym trybie gotowości	≤2.0 W
Czas przejścia do sieciowego trybu gotowości	≤20 mins
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Temperatura przechowywania	-10°C do 40°C
Wilgotność przechowywania	5%~90%

*Obliczono zgodnie z normą GB/T 18801-2022

Specyfikacja RF:
Częstotliwość robocza Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: < 20 dBm
Częstotliwość robocza Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: < 10 dBm
Przy normalnym użytkowaniu urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.
Data produkcji: Szczegóły dotyczące importera znajdują się na opakowaniu

Informacje o zasilaczu

Informacje opublikowane	Wartość i precyzja	Jednostka
Producent	Foshan Shunde GUANYUDA Zasilanie Co., Ltd.	-
Identyfikator modelu	GMB48-240200-2A	-
Napięcie wejście	100-240	V~
Częstotliwość wejście AC	50/60	Hz
Napięcie wyjście	24.0	V
Prąd wyjście	2.0	A
Moc wyjście	48.0	W
Średnia sprawność aktywna	88.6	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	88.3	%
Pobór mocy bez obciążenia	0.10	W

Opis interfejsów sieciowych

Nazwa	Domyślnie	Opis
Wi-Fi	Otwarty	Interfejs służy do łączenia się z Internetem i konfiguracji sieci.
Bluetooth	Otwarty	Interfejs jest używany do konfiguracji sieci
DHCP	Otwarty	Usługa jest używana do konfiguracji sieci poprzez hotspot urządzenia.
UDP54321	Otwarty	1. port służy do komunikacji podczas konfiguracji sieci AP. 2.Port służy do lokalnej komunikacji z Mijia Multi-Mode Gateway lub Mijia Hub. Status Wi-Fi
Status Wi-Fi	Oczekiwanie na połączenie	Połączono Wyłączone
Ikona	📶 Miga	📶 Pozostaje włączona 📶 Pozostaje wyłączona

Uwaga: Urządzenie użyj i zapisze nazwę Wi-Fi i hasło do połączenia sieciowego.

Informacje o zgodności z przepisami

Europa - Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenia radiowe typu KQJHQ03ZM są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.smartmiglobal.com/doc.html>



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.



LOVEAIR

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl